

Nejlepší nápady pro snadnou montáž

ECLISSE vždy projektuje každý detail svých výrobků tak, aby montáž byla snadná a výrobek si udržel vlastnosti i v průběhu času užívání.

A JE TO!



Podívejte se na naše montážní videa na YouTube, kanál Eclissecz.




ECLISSE ČR, s.r.o.
Líšnická 360 - 252 10 Řitka
Telefon: + 420 286 888 913
Mobil: + 420 603 453 645
info@eclisse.cz
www.eclisse.cz

07/2015 - 601002605



Výhody Eclisse verze zdivo

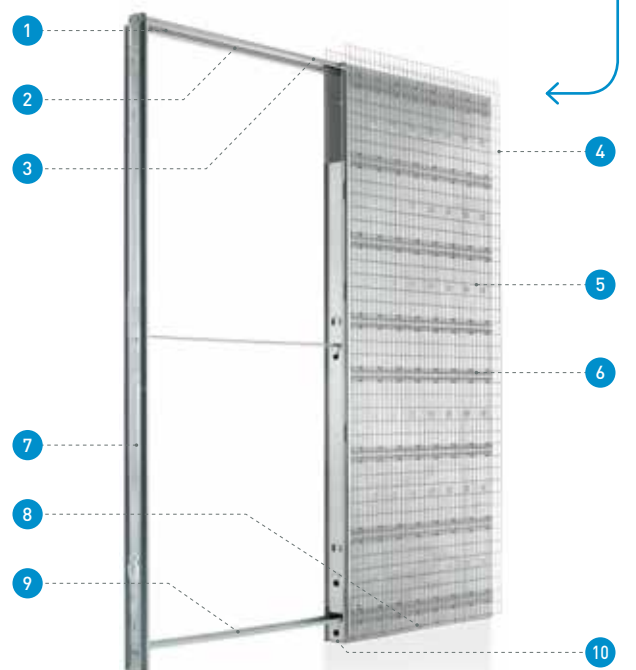

- Nosné vozičky s kuličkovými ložisky** jsou bezúdržbové a zajišťují tak tichý, bezproblémový chod. Standardně dodáváme vozičky s nosností 100 kg, na vyzádnání 150 kg. Testování CSI.
- Odnímatelná kolejnice (patentováno)** je součástí každého pouzdra ECLISSE. Díky tomu ji lze lehce i po zabudování pouzdra vyndat a provádět různé úpravy, třeba přenastavit koncový doraz, přidat příslušenství, apod.
- Vrchní kovová traverza** s polystyrenovou ochranou absorbuje možnou strukturální dilataci malty.
- Omitkářská síť** Omítkářská síť je vyrobena z vroubkovaného drátu, což výrazně zlepšuje přilnavost sítě mezi pouzdem a omítkou.
- Systém spojení** síť je vyroben bez svařování, které poškozuje zinkování a brání tím možnému reznutí či odlepení omítky.


Výhody Eclisse verze sádrokarton




- Vodorovné výztužné profily** připevněné k omítkářskému síti dávají pouzdru potřebnou pevnost a rezistenci. Jsou speciálně koncipované pro rovnoměrné rozptřeni malty po celém povrchu, čímž zabraňují možnému praskání omítky.
- Dorazový díl** zabraňuje jakýmkoliv deformacím a usnadňuje opláštění obložkami.
- Poddveřní vytahovací plech (patentováno)** se využívá v případě, že došlo při usazování pouzdra k chybě. Pokud je nutné vyrovnat rozdíl mezi úrovní čisté podlahy a pouzdem, plech se jednoduše vytáhne z kapsy.
- Pozinkovaná rozpěra (patentováno)** slouží k vyrovnání pouzdra a vymezení šířky průchodu, zamezuje konstrukčním chybám během montáže.
- Vodící trn** je vymezen na střed, aby byly dveře přesně vycentrované. Lze ho přišroubovat k zemi nebo přímo k pouzdru. Díky tomu je usazení pouzdra tak snadné.

Eclisse JEDNOKŘÍDLÉ

Standardní model verze ZDIVO

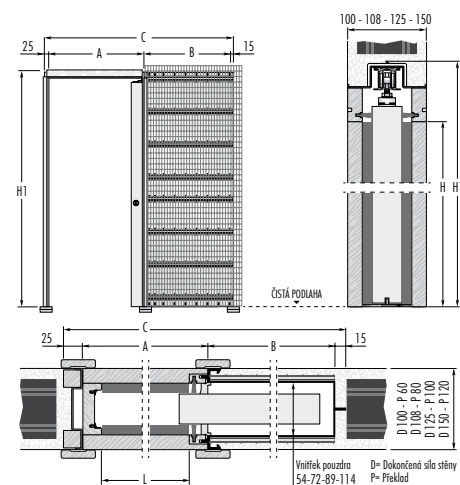

Standardní model verze SÁDROKARTON

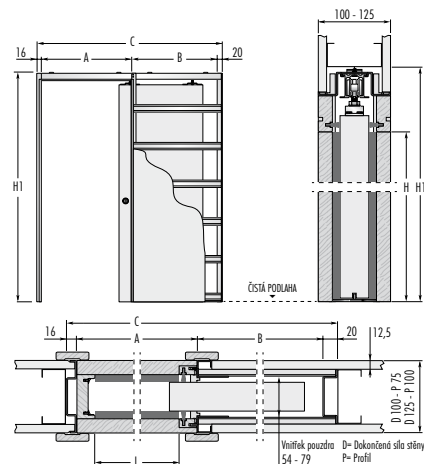


PRŮCHOD L x H	Verze ZDIVO				Verze SÁDROKARTON			
	A	B	C	H1	A	B	C	H1
600 x 1970	670	625	1335	2065	670	615	1321	2060
700 x 1970	770	725	1535	2065	770	715	1521	2060
800 x 1970	870	825	1735	2065	870	815	1721	2060
900 x 1970	970	925	1935	2065	970	915	1921	2060
1000 x 1970	1070	1025	2135	2065	1070	1015	2121	2060
1100 x 1970	1170	1125	2335	2065	1170	1115	2321	2060


Uvedené rozměry jsou v mm.

Eclisse DVOUKŘÍDLÉ

Standardní model verze ZDIVO

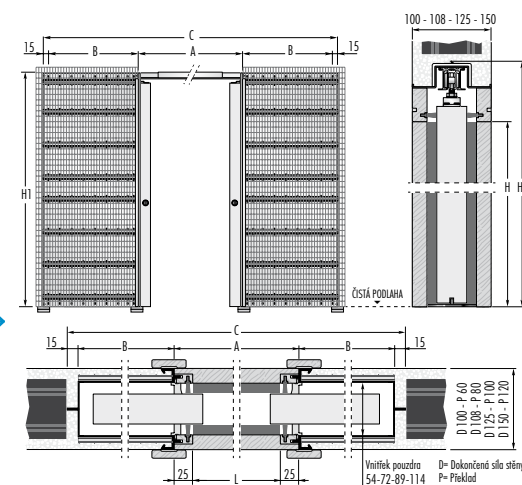

Standardní model verze SÁDROKARTON

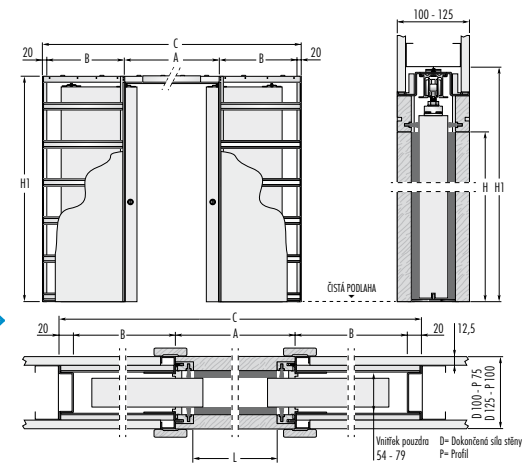

PRŮCHOD L x H	Verze ZDIVO				Verze SÁDROKARTON			
	A	B	C	H1	A	B	C	H1
1250 x 1970	1325	625	2605	2065	1325	615	2595	2060
1450 x 1970	1525	725	3005	2065	1525	715	2995	2060
1650 x 1970	1725	825	3405	2065	1725	815	3395	2060
1850 x 1970	1925	925	3805	2065	1925	915	3795	2060
2050 x 1970	2125	1025	4205	2065	2125	1015	4195	2060
2250 x 1970	2325	1125	4605	2065	2325	1115	4595	2060

Uvedené rozměry jsou v mm.



Seznamte se s našimi konstrukčními vychytávkami



Přednosti při montáži

Ukážeme vám, proč jsou naše pouzdra tak věhlasná svou vysokou kvalitou. Každý detail pouzdra je promyšlený, propracovaný a slouží svému účelu. Proto máme rozdílnou konstrukci u pouzder, která se zabudovávají do zděné stěny a do sádrokartonové příčky. Odlišujeme tyto technologie a přizpůsobujeme tomu naše výrobky. Přednosti pouzder Eclipse jsou:

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

ECLISSE myslí na montážníky, a proto jsou jednotlivé části našich pouzder propracované tak, aby k sobě vše dobře sedělo. Stačí sledovat montážní návod a krok po kroku se nechat vést. Pokud máte pochybnosti, zda montáž provádíte správně, můžete shlédnout montážní video na našem webu www.eclisse.cz, nebo na Youtube. Provádíme také školení montážníků. Nic není nemožné. S ECLISSE je práce zábavou.

ODOLNOST

Pouzdra ECLISSE mají velmi pevnou a odolnou konstrukci, díky originálnímu, technickému řešení. Proto je posuv tak bezproblémový. Vyšší odolnost je obzvláště důležitá také během dopravy, skladování i při montáži.

SPOLEHLIVOST

I v průběhu času pouzdra nevyžadují téměř žádnou údržbu. ECLISSE zjednodušuje práci, zákazníkovi dává jistotu vysokého výkonu v průběhu užívání a to vše přispívá k většímu uspokojení z dobře vykonané práce.


© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání, a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textů, obrázků a nákrese obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE.



Přednosti pro Sádrokartonáře



Otevřená struktura pouzdra se dokonale přizpůsobí stěně ze sádrokartonu.

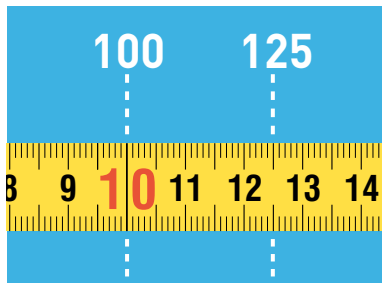

Vychytaný KIT.
Balení KIT (rozměr 140 x 110 x 2310 mm) snadno přenesete, převezete, uskladníte, sestavíte.



ODOLNÉ ZPRACOVÁNÍ

Pouzdra do SDK jsou pevná a odolná: svislé výztuhy jsou vyrobeny ze zesílené oceli (1,2 mm) a jsou speciálně vyztužené, aby odolaly vertikálním tlakům. Pevná a odolná jsou také díky neohebným omega profilům.

VARIABILNÍ KIT

To nejlepší na pouzdech do SDK je však balení KIT. Celé pouzdro je schované v malém balíčku, a můžete ho jednoduše sestavit na dva rozměry - na dokončenou sílu stěny 10 cm nebo 12,5 cm - je variabilní. Úsporné balení KIT snadno přenesete, převezete, uskladníte, sestavíte.

SNADNÁ MONTÁŽ

Montáž pouzder není složitá. Stačí sledovat montážní návod krok po kroku. Na montáž se můžete také připravit shlédnutím montážního videa na našem webu nebo na youtube. Pokud si však na sestavení pouzdra netroufáte, dodáme vám pouzdro již složené.



Přednosti pro Zedníky



Eclisse vyvinulo inovativní technické řešení, aby stavební pouzdra fungovala dle vašich požadavků, rychle a snadněji smontovatelně i ve složitých montážních podmínkách.

BAJONETOVÝ ZÁVĚS
Držák kolejnice visí v kapse na bajonetovém závěsu a montuje se bez použití šroubů.

OMÍTKÁŘSKÁ SÍŤ

je k pouzdru připevněna speciálním systémem bez svařování, které poškozují zinkování. Tím zamezujeme možnému reznutí či odlepení omítky a omítku lze rovnoměrně rozprostřít po celém povrchu pouzdra. Omítkářská síť je vyrobena z vroubkovaného drátu, což výrazně zlepšuje přilnavost sítě mezi pouzdrům a omítkou. Přesah sítě na stěnu zamezuje možnému praskání omítky.



JEDNODUCHÉ OMÍTNUTÍ

Omítkářská síť je vyrobena z vroubkovaného drátu (50 x 25), což výrazně zlepšuje přilnavost sítě mezi pouzdrům a omítkou.

ROZPĚRA K VYROVNÁNÍ POUZDRA (patentováno)

Montážní rozpěra slouží k vyrovnání pouzdra se zdí a přesnému vymezení šířky průchodu. U vybraných výrobků je navíc uvnitř pouzdra uložena delší a robustnější pozinkovaná rozpěra, která se jednoduše vytáhne a připevní na protilehlou stojinu.



KRYCÍ PLECH

Zamezuje znečištění vnitřku pouzdra, je označen váhorysem pro jednoduché usazení pouzdra na dokončenou podlahu "0".

Přednosti pro Truhláře



Eclisse je řešení pro snadnou, bezpečnou a rychlou montáž.



VODÍCÍ TRN,

je vymezen na střed, aby byly dveře přesně vycentrované. Lze ho přišroubovat k zemi nebo přímo k pouzdrům. Díky tomu je usazení pouzdra tak snadné.

PODDVEŘNÍ VYTAHOVATELNÝ PLECH (patentováno)

se využívá v případě, že došlo při usazování pouzdra k chybě. Pokud je nutné vyrovnat rozdíl mezi úrovní čisté podlahy a pouzdrům, plech se jednoduše vytáhne z kapsy.

DORAZOVÝ DÍL

zabraňuje deformacím a usnadňuje opláštění obložkami.

ODNÍMATELNÁ KOLEJNICE (patentováno)

je součástí každého pouzdra ECLISSE. Díky tomu ji lze lehce i po zabudování pouzdra vyndat a provádět různé úpravy, třeba přenastavit koncový doraz, přidat příslušenství, apod.