Popis produktu Scheucher Holzindustrie GmbH

MULTIflor .11 NOVOLOC® 5G

Vícevrstvé parkety, dle EN13489

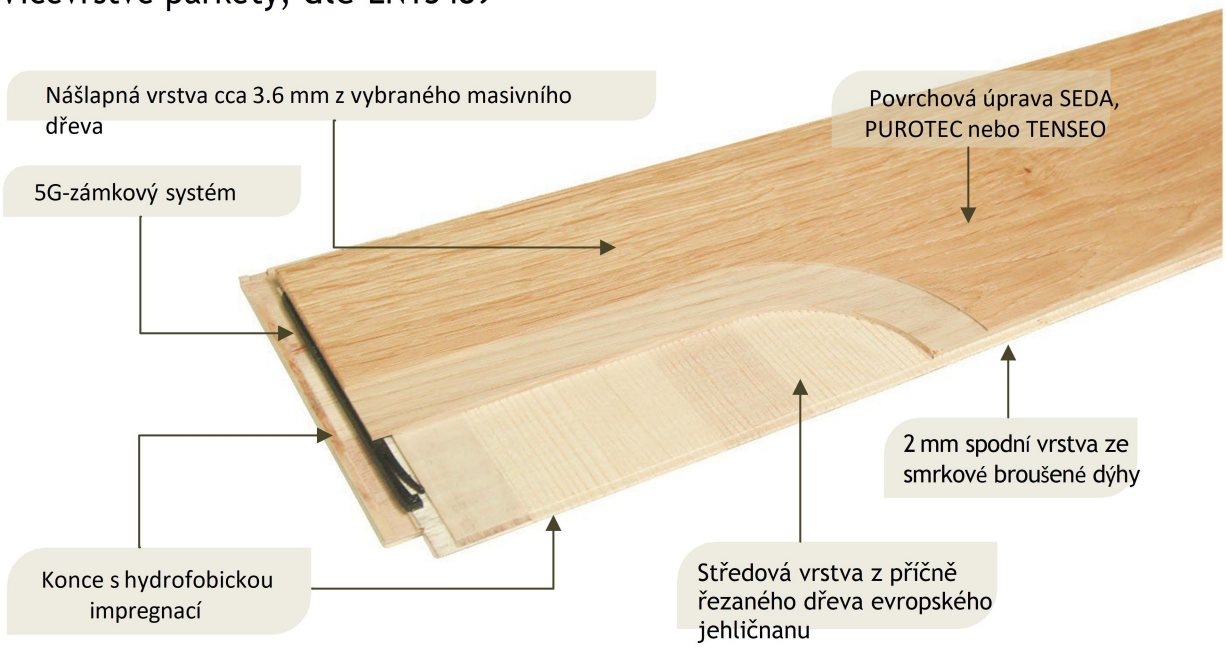

Rozměry	MULTIflor 2400.11 NOVOLOC® 5G	MULTIflor 2200.11 NOVOLOC® 5G	MULTIflor 1800.11 NOVOLOC® 5G	MULTIflor 1200.11 NOVOLOC® 5G
[mm]	2400 x 222 x 11 mm	2200 x 182 x 11 mm	1800 x 140 x 11 mm	1200 x 140 x 11 mm
Balení	6 ks./bal = 3.197 m² 40 bal/pal = 127.9 m²	6 ks/bal = 2.403 m² 50 bal/pal = 120.2 m²	12 ks/bal = 3.024 m² 42 bal/pal = 127.0 m²	12 ks/bal = 2.016 m² 42 bal/pal = 84.7 m²

Nášlapná vrtsva dýha vybraného masivního dřeva tloušťky cca 3.6 mm

Středová vrtsva Dřevo středoevropských jehličnanů - smrku nebo borovice

Spodní vrstva smrková dýha

Moisture content dodáváno s obsahem vlhkosti 7 % +/- 2 %. dle EN 13489:2021

Lepidlo RPU lepidlo, 100% bez formaldehydu, voděodolné, teplu odolné

Povrch Lakované povrchy: UV-laky f. Bona, Švédsko

TENSEO CLASSICO (stupeň lesku 29±5)
TENSEO X-MATT s excimerovou technologií (stupeň lesku 9±2)
PUROTEC s excimerovou technologií (stupeň lesku 5 ±1)

Přírodní olejovaný povrch:
SEDA Naše voskové oleje jsou jsou vyrobeny z přírodních surovin a schnou čistě oxidací, nejsou filmotvorné a jsou částečně opravitelné.

Další podrobnosti o povrchových úpravách naleznete v příslušných technických listech.

Pokládka Celoplošným lepením k podkladu s NOVOLOC® 5G zámkovým systémem

Scheucher Holzindustrie GmbH
Zehensdorf 100 | A-8092 Mettersdorf | Telefon: +43-3477-2330-0 | Fax: +43-3477-2330-16 | info@scheucher.at | www.scheucher.at

Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Scheucher Holzindustrie GmbH | Gerichtsstand Graz | Firmenbuchnr. 66065 f. | UID: ATU 30252605

Požární klasifikace třída C_{fl}-s1 při pokládce celoplošným lepením

Podlah. vytápění Vhodné, $R_T = 0.078\ m^2K/W$, prosím dbejte našich doporučení k pokládce na podl. vytápění

Vnitřní klima Teplota v místnosti by měla být konstantní 18–24 °C a relativní vlhkost vzduchu mezi 30 % a 65 %! To obecně vyžaduje vhodné zvlhčování vzduchu v topné sezóně. Doporučujeme proto chladné zvlhčovače s integrovaným sterilizačním systémem. Instalace Fidboxu zaznamenává vaše klima nad a pod vaší dřevěnou podlahou, hlásí odchylky od optimálního klimatu a lze jej pohodlně sledovat pomocí mobilní aplikace.

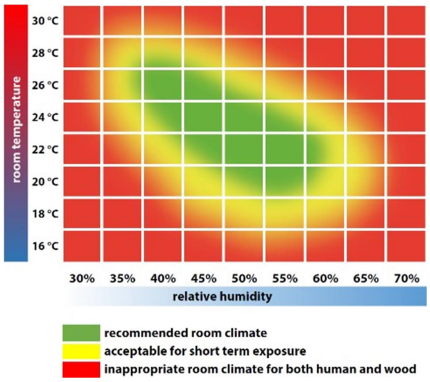

Možnosti použití Podlahy a obklady stěn, obytné a objektové plochy (splňující nejvyšší třídu C dle ÖN C2354)